




MODELLO AAA

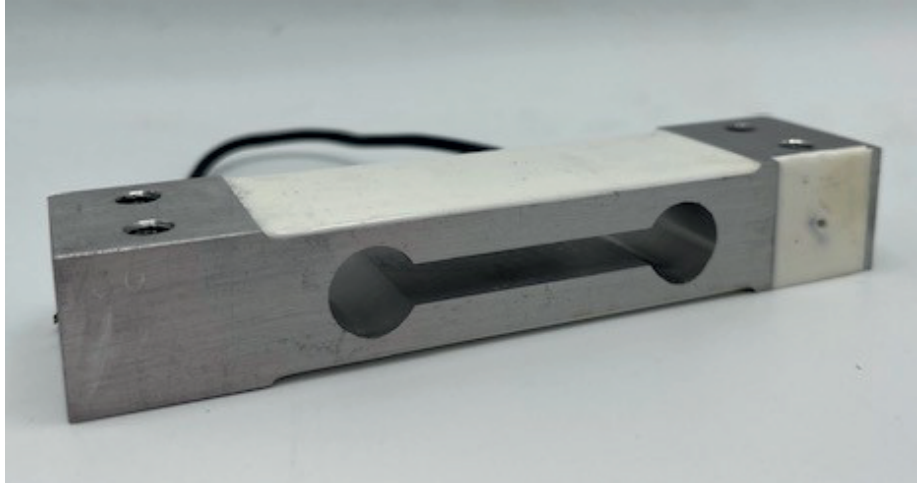

Cella di carico basso costo e basso profilo del tipo fuoricentro (off-center), per piattaforme di pesatura, bilance o altre applicazioni industriali a singolo punto di misura con piattaforma massima di 300x300mm, particolarmente adatta per misure nel settore medicale, industriale e civile. Il rivestimento delle parti elettriche e dei sensori con silicone conferisce un grado di protezione contro polveri e liquidi di grado IP67.

CARATTERISTICHE

SENSIBILITÀ NOMINALE:	2.0mV/V $\pm 5\%$
SBILANCIAMENTO DELLO ZERO:	$\pm 3\%$ del carico nom.
CREEP (20MIN):	$\pm 0.02\%$ a carico nom
NON LINEARITÀ, ISTERESI E NON RIPETIBILITÀ:	$\pm 0.02\%$ del carico nom
IMPEDENZA DI INGRESSO:	410ohm ± 10 ohm
RESISTENZA D'USCITA:	350ohm ± 3 ohm
CAMPO DI TEMPERATURA COMPENSATA:	-10°C a 50°C
DERIVA DI ZERO IN TEMPERATURA:	0.002% F.S./°C
SOVRACCARICO AMMESSO:	150% della portata
ALIMENTAZIONE:	10V continua o alternata
RESISTENZA DI ISOLAMENTO:	>5000 MEGOHMS
PORTATE:	3,6,10,12,15,20,30,35,45Kg
MATERIALE:	Lega d'alluminio
DERIVA DI SPAN. IN TEMPERATURA:	0.002% del carico appl./°C
DIMENSIONI:	130x30x22mm

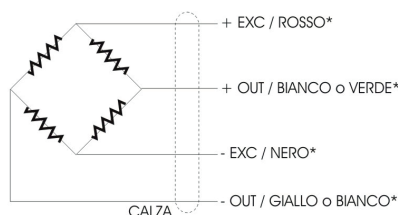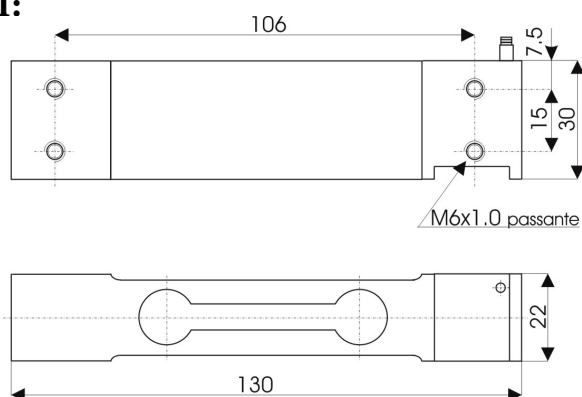

* Per la corretta colorazione: verificare scheda tecnica allegata alla cella acquistata.