



MODELLO ADA-FP

Le celle di carico di tipo a taglio modello ADA-FP sono progettate per uso in molteplici applicazioni industriali di misura di peso su piattaforma di basso profilo.

CARATTERISTICHE

SENSIBILITÀ NOMINALE:

2.0mV/V $\pm 1\%$

SBILANCIAMENTO DELLO ZERO:

$\pm 1\%$ del carico nom.

CREEP (30MIN):

$\pm 0.02\%$ a carico nom

NON LINEARITÀ, ISTERESI E NON RIPETIBILITÀ:

$\pm 0.02\%$ del carico nom

IMPEDENZA DI INGRESSO:

405ohm ± 10 ohm

RESISTENZA D'USCITA:

350ohm ± 3 ohm

CAMPO DI TEMPERATURA COMPENSATA:

0°C a 50°C

DERIVA DI ZERO IN TEMPERATURA:

0.004% F.S./°C

SOVRACCARICO AMMESSO:

150% della portata

ALIMENTAZIONE:

10V continua o alternata

RESISTENZA DI ISOLAMENTO:

>2000 MEGOHMS

PORTATE:




100,150,200,300,500,750,1000Kg

MATERIALE:

Lega d'alluminio

DERIVA DI SPAN. IN TEMPERATURA:

0.002% del carico appl./°C

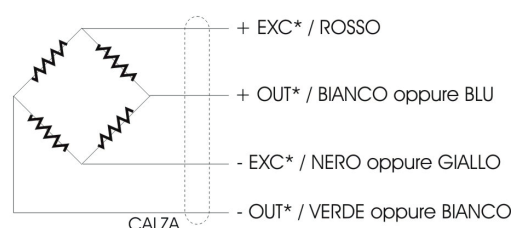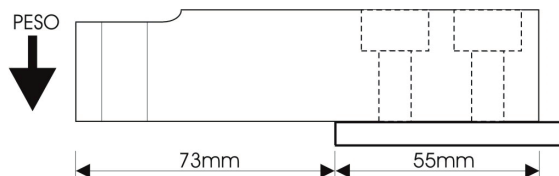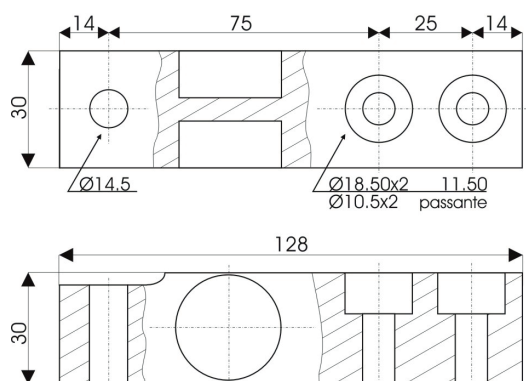

* per la corretta colorazione dei cavi, verificare scheda tecnica allegata alla cella acquistata